



Power of comfort

ELKATHERM® Bénélux

Rue Saint-Eloi 8
4300 Waremmes
Belgique

T. : +32 19 327 304
F. : +32 19 328 651
info@elkatherm.be

www.elkatherm.be

ELKATHERM® GmbH & Co. KG

Im Heidchen 6-8
56424 Mogendorf
Germany

T.: +49 2623 921 297 0
F.: +49 2623 921 297 15
info@elkatherm.com

www.elkatherm.com



Power of comfort

Chaleur bienfaisante
pour chaque maison



La prochaine révolution est une E-volution

Tout le monde parle du climat - pourquoi ne pas commencer par le chauffage. Avec un chauffage électrique de la marque ELKATHERM. Parce que l'électricité - en particulier celle provenant de sources renouvelables - est l'un des moyens les plus propres de produire de la chaleur. Un bel effet secondaire : nos appareils de chauffage sont exclus de la taxe sur le CO₂ applicable aux combustibles fossiles, ce qui vous évite des coûts supplémentaires. Il n'est pas étonnant que de plus en plus de personnes se détournent du chauffage au fioul et au gaz. Nagez contre le courant - chauffez vous avec lui.

Aussi innovant que soit un radiateur électrique ELKATHERM en termes de durabilité, son fonctionnement est désormais tout aussi intuitif. Grâce au système intelligent « Connected Home » et à l'application intelligente TYDOM, vous pouvez facilement contrôler le chauffage avec votre smartphone. Mais ce n'est pas tout : cette technologie innovante accroît également la sécurité, le confort et, surtout, l'efficacité énergétique.

Le chauffage

innovant

Excellent à l'extérieur ...

Avec un système de chauffage ELKATHERM, vous faites un excellent choix. Tous les appareils sont « Made in Germany » et portent le certificat VDE, gage de sécurité maximale. En outre, tous nos appareils de chauffage portent l'étiquette énergétique A++, qui est synonyme d'une efficacité énergétique particulièrement élevée. Avec ELKATHERM, vous chauffez en toute sécurité – et cela vaut également pour la qualité. Par exemple, nous vous offrons une garantie du fabricant de 25 ans sur le réservoir de stockage de chaleur en argile réfractaire.



IP24

25 ANS
GARANTIE
sur le stockage en argile réfractaire




MADE IN GERMANY

... innovant à l'intérieur

Découvrez ce qui se cache derrière votre système de chauffage ELKATHERM, en plus de ses années d'expérience et de sa passion pour les solutions de chauffage efficaces.




Stockage de chaleur en argile réfractaire sur toute la surface
Les briques en argile réfractaire emmagasinent la chaleur pendant longtemps et la restituent doucement et efficacement sur toute la surface chauffante – avec un besoin énergétique agréablement faible.




Surface élargie
L'agrandissement de la surface par des nervures arrondies assure une répartition optimale de la chaleur sur toute la surface chauffante et donc une émission de chaleur très efficace.



Conducteurs thermiques enfermés de manière hermétique
Les conducteurs thermiques à rayonnement enfermés de manière hermétique émettent de la chaleur exclusivement dans les briques en argile réfractaire. Cela signifie que l'air ne devient pas étouffant, car la teneur en oxygène de la pièce est maintenue.




Nervures semblables à une cheminée
La structure des nervures peut être décrite comme « semblable à une cheminée » car les nervures sont traversées par un courant d'air, semblable au courant d'air d'une cheminée. Elles chauffent ainsi l'air ambiant en circulation et produisent de la chaleur selon le principe de la convection.



Briques réfractaires imprégnées
L'imprégnation protège les pierres d'accumulation de manière fiable de l'humidité. Afin que vous puissiez profiter à tout moment d'une chaleur agréable dans la salle de bains.



Sécurité
Le chauffage mesure en permanence sa température interne et éteint ses différentes parties si nécessaire. La coupure individuelle des segments permet ainsi d'éviter de manière fiable les surchauffes.



Chaleur rayonnante
Pas d'air chaud : la chaleur rayonnante chauffe les objets dans la pièce à l'aide de la surface chauffante élargie. C'est particulièrement agréable pour les personnes allergiques à la poussière domestique.



Une technique de commande individualisée
Des thermostats manuels aux thermostats numériques, en passant par l'application TYDOM, vous avez la liberté de choisir la manière dont vous souhaitez contrôler votre système de chauffage.

Le matériau donne le ton ...

Si vous aimez le chauffage durable, vous serez heureux d'apprendre que votre système de chauffage ELKATHERM est déjà exemplaire lors de sa production. Sa brique de stockage en argile réfractaire – le cœur de l'appareil de chauffage – est composée d'ingrédients purement naturels, dont principalement de l'argile. Nous l'exploitons directement sur le pas de notre porte, dans le Westerwald, en raison des courtes distances mais surtout pour sa qualité supérieure car plus l'argile est pure, meilleure est la rétention de chaleur.



Bien entendu, le système de chauffage assure avant tout un bon climat dans vos pièces. Cela s'explique par les conducteurs de chauffage Cromargan® de haute qualité qui sont intégrés dans la pierre de stockage. Le pressage étanche à l'air, garantit que la teneur en oxygène reste constante pendant la chauffe – et vous bénéficiez d'un climat intérieur sain en permanence.


... et le prouve

La meilleure preuve de la capacité de chauffage d'un radiateur électrique ELKATHERM est un test. Avant toute chose : vous serez tout aussi ravi du résultat chez vous que les testeurs du laboratoire du célèbre institut BSRIA, qui ont testé le modèle S 201 avec 2000 watts.

Leur verdict : le système de chauffage garantit une répartition quasi constante de la chaleur sur toute la hauteur de la pièce et est particulièrement économe en énergie.

		
Température extérieure constante :	Durée du test :	Température intérieure moyenne :
-14,1 °C	8 h	16 °C
		
Consommation moyenne d'énergie :	Consommation énergétique sur 8 heures :	Rapport de distribution de la chaleur sur 2,2 m :
0,4299 kW/h	3,440 kW	99,7 %

Haute efficacité énergétique avec un niveau de chaleur constant

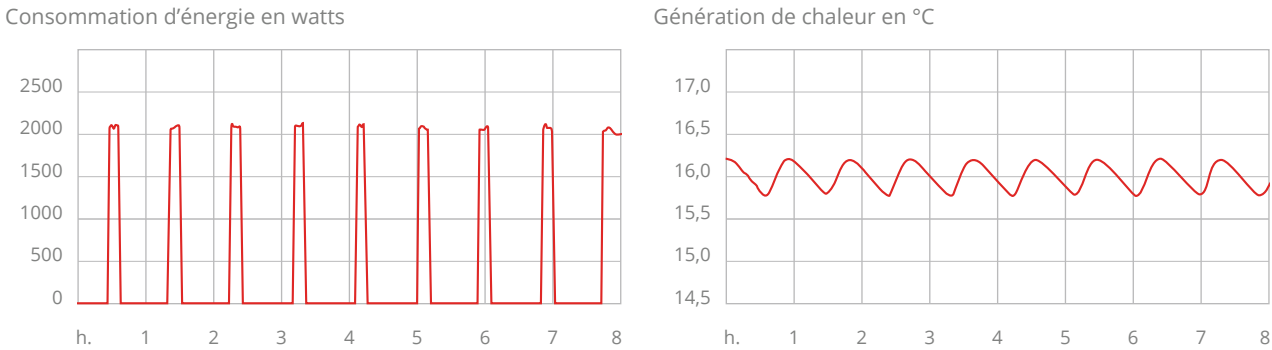

Production de chaleur et consommation d'énergie pendant 8 heures dans une pièce préchauffée. La courbe de température montre le développement de la chaleur à une hauteur de 1,2 m.

Extrait du rapport final BSRIA 5616/1





Pour les gens prévoyants : gamme SK


Vous avez de grandes fenêtres du sol au plafond et vous appréciez la vue magnifique ? Vous tomberez amoureux de la gamme SK au premier regard. Grâce à sa conception basse, vous pouvez les utiliser dès une hauteur de parapet de 40 cm - et donc également dans les vérandas. L'effort d'installation est encore moindre que la hauteur : il suffit de brancher le chauffage sur un circuit de 230 V ou d'utiliser une prise de courant – c'est fait. La seule chose qui est vraiment élevée dans la gamme SK : la puissance calorifique.





Bon à savoir

Oltre une mise en service sans faille, les chauffages ELKATHERM offrent également une sécurité maximale. Si, par exemple, un vêtement est suspendu au-dessus du radiateur, la coupure par segment individuel garantit que cette zone sera coupée en cas de surchauffe. Le danger est écarté, la chaleur demeure.

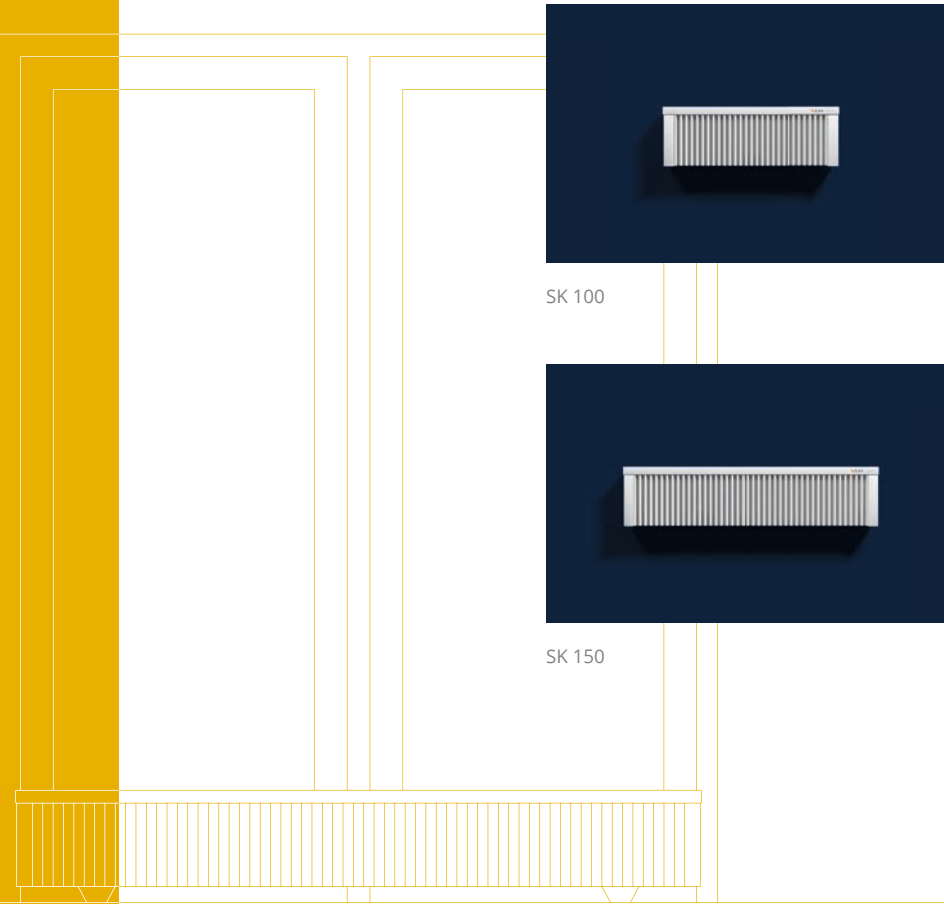

- > 13 cm <

Profondeur de construction
- à 40 cm

Hauteur du parapet
- 

Double stockage en argile réfractaire
- 

convient pour les salles de bains et les WC

La gamme SK en chiffres


Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SK 100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2	9010
SK 150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4	9010
SK 200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4	9010
SK 250	2500	16	23 / 162,5 / 13	39	10	6	9010

Pour les économiseurs d'espace : gamme SN

Même dans les petites pièces, vous ne devez pas vous priver d'une grande performance de chauffage. La solution : ELKATHERM SN. Les modèles de cette gamme sont si compacts que vous pouvez même les installer confortablement dans des pièces aux plafonds inclinés ou dans les WC. Le meilleur : avec la gamme SN, malgré ses petites dimensions, vous bénéficiez d'une chaleur qui rivalise avec un poêle en faïence en termes de confort. Un système puissant et douillet à la fois.




Grâce à notre application « Connected Home », vous pouvez facilement contrôler vos appareils de chauffage ELKATHERM via votre smartphone. Vous en apprendrez plus à ce sujet à partir de la page 18.

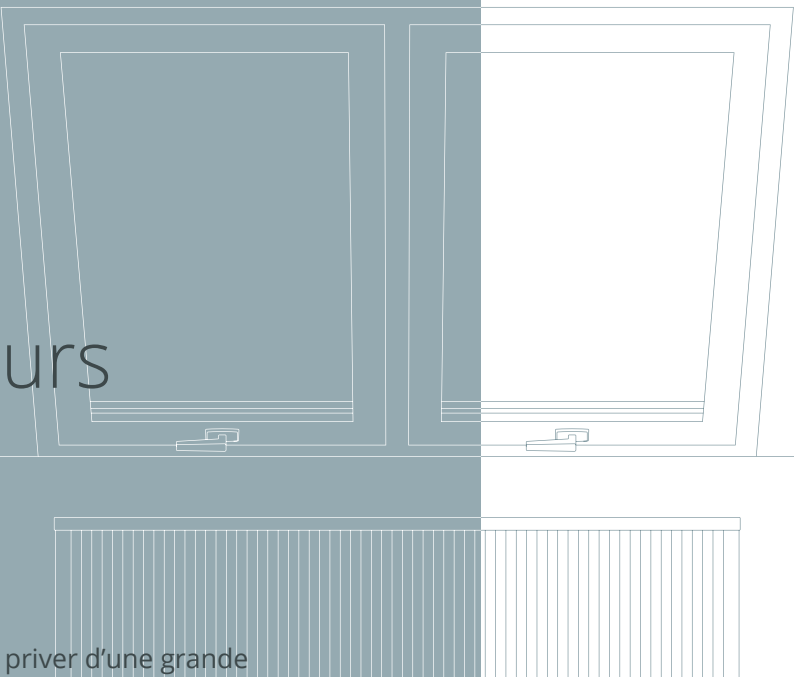


SN 50




SN 100

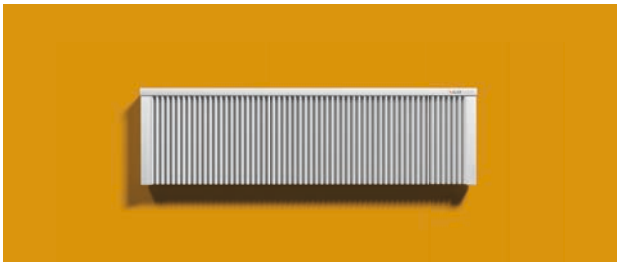

SN 160 / SN 200

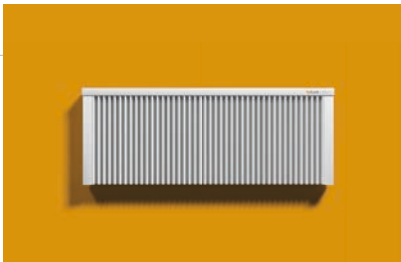


SN 120 / SN 150

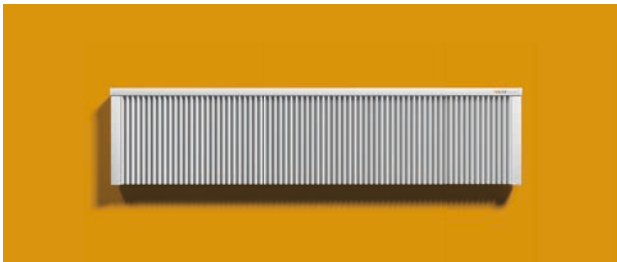

SN 201 / SN 251



Profondeur de construction



Hauteur du parapet



convient pour les salles de bains et les WC

La gamme SN en chiffres

Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SN 50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1	9010
SN 100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2	9010
SN 120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010
SN 251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010



Pour tous : gamme S


La gamme S vous séduira rapidement si vous n'avez pas besoin d'un format particulier, mais si vous êtes particulièrement exigeant en matière de qualité et de performances. Néanmoins, elle est efficace en tant que système de chauffage complet ou d'appoint sans perte de chaleur pour presque tout type de pièce. En effet, avec sa hauteur standard de 63 cm, elle passe sous la grande majorité des rebords de fenêtre. Comme tous les systèmes de chauffage ELKATHERM, ce classique se caractérise également par de faibles coûts d'entretien, une grande robustesse et un faible encombrement.



De l'argile à l'intérieur, tout sauf monotone à l'extérieur : vous trouverez à la page 23 une gamme de couleurs dans laquelle vous pouvez commander votre chauffage ainsi que les accessoires correspondants.




Profondeur de construction



Hauteur du parapet




convient pour les salles de bains et les WC

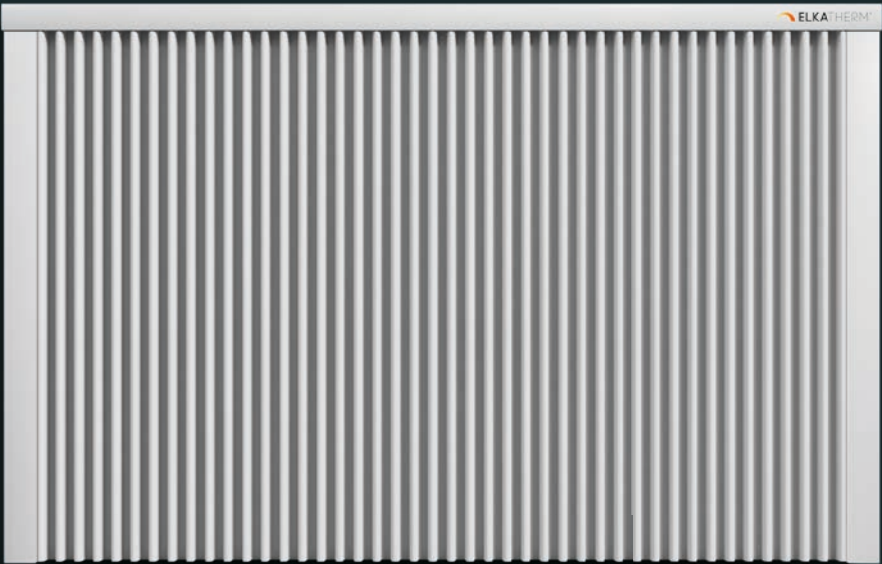


S 50 / S 81




S 100 / S 160

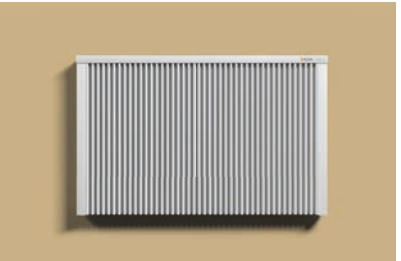

S 120 / S 151 / S 202

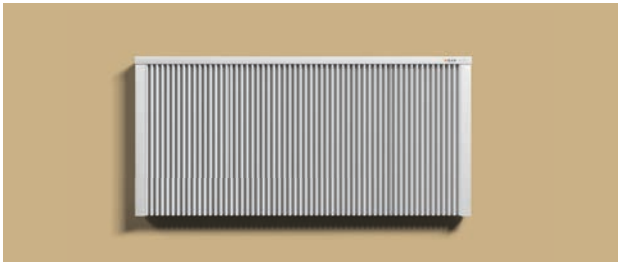

S 200 / S 250




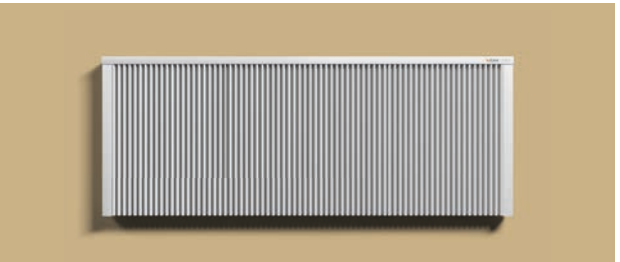


S 201 / S 251 / S 300


La gamme S en chiffres

Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
S 50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010


Pour les amoureux
de la chaleur:
gamme SD

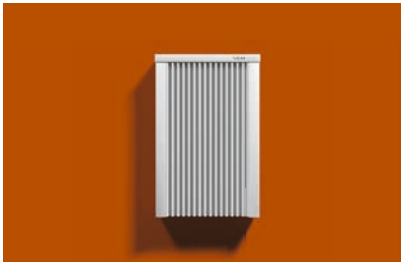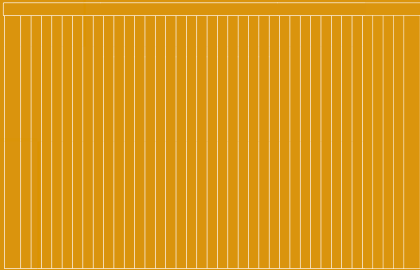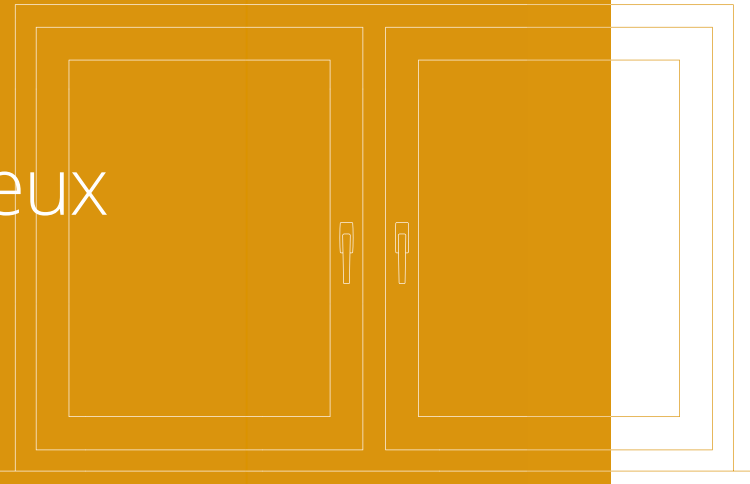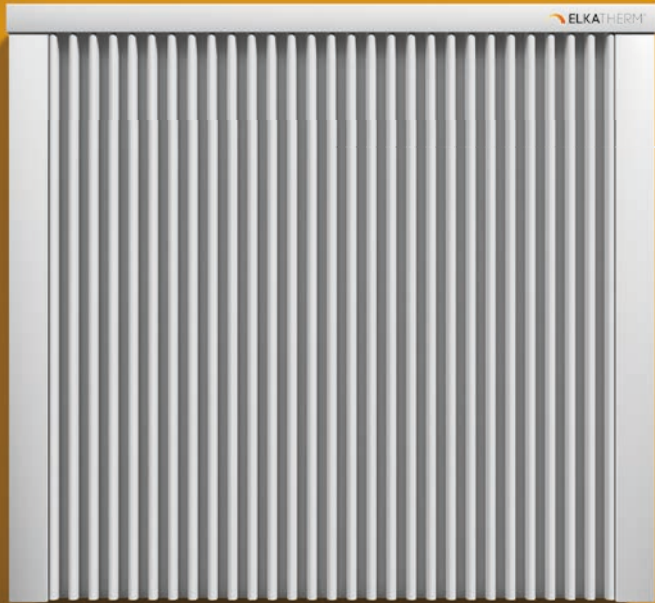

SD 100 / SD 125

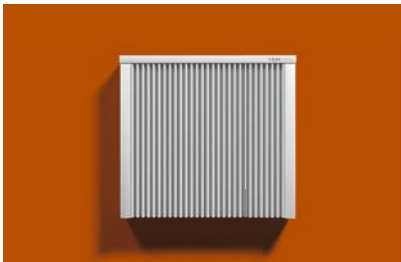

SD 150 / SD 200

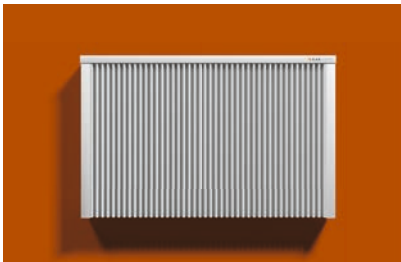

SD 250 / SD 300

Pour ceux qui aiment avoir bien chaud, la gamme SD est fortement recommandée. Avec les modèles puissants, vous pouvez chauffer même les grandes pièces en un rien de temps. Ceci est assuré par le double stockage en argile réfractaire en combinaison avec des puissances de 1 000 à 3 000 watts. Malgré sa puissance, la gamme SD impressionne également par ses petites dimensions. Par exemple, la profondeur d'installation n'est que de 13 cm.



La structure nervurée des chauffages ELKATHERM multiplie la surface effective. Le résultat est une distribution de la chaleur beaucoup plus efficace.



Profondeur de construction



Hauteur du parapet



Double stockage en argile réfractaire



convient pour les salles de bains et les WC

La gamme SD en chiffres


Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010
SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010

Pour les amateurs de bien-être : gamme SL


Si vous aimez avoir une chaleur apaisante dans la salle de bain, vous allez adorer la gamme SL. Son design attrayant et minimaliste y contribue également. Sa protection contre l'humidité est également efficace. Comme pour tous les types de chauffage ELKATHERM, leur réservoir en argile réfractaire est imprégné et le boîtier est doté d'un revêtement en poudre de haute qualité (indice de protection IP24). Mais grâce à son design étroit et vertical, elle s'intègre parfaitement dans les couloirs.



Vous pouvez facilement combiner la gamme SL avec un porte-serviettes parmi nos accessoires. Découvrez d'autres extras à partir de la page 21.

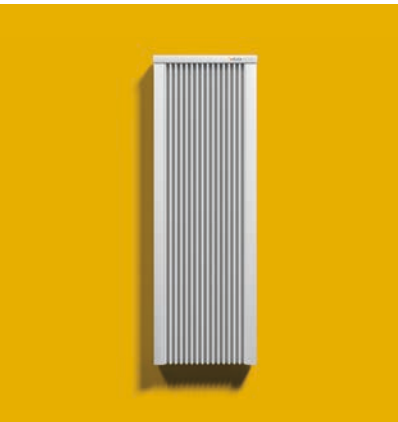

SL 100 / SL 150

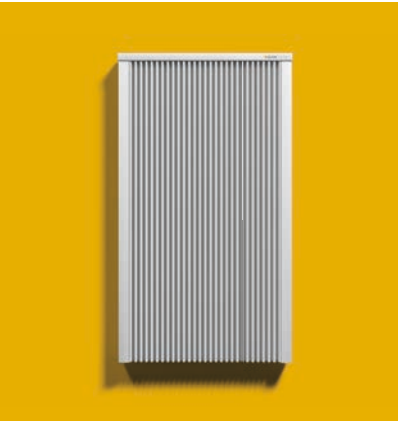

SL 200 / SL 250



Profondeur de construction



Design fin



convient pour les salles de bains et les WC

La gamme SL en chiffres

Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SL 100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010
SL 250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010

Chauffage 2.0 : Connected Home

Une exclusivité ELKATHERM

Nouveau et seulement chez ELKATHERM :
le récepteur intégré pour la régulation
du chauffage électrique à
accumulation de surface
avec Connected Home
Famille de produits

Récepteur intégré :

le récepteur bidirectionnel est intégré de manière
compacte dans le panneau latéral du chauffage
électrique par accumulation de surface et interagit
avec les thermostats de la famille de produits
Connected Home ainsi qu'avec l'application TYDOM.
N° Art. : 707

Vous oubliez parfois de baisser le chauffage ?
Cela n'a plus d'importance maintenant. Parce
que le système de commande intelligent «
Connected Home » le fait automatiquement. Avec
le système intelligent, vous pouvez facilement
mettre en réseau toute votre maison grâce à
divers détecteurs et actionneurs. Pratique :
l'application « TYDOM » vous permet de lire ou

de contrôler votre chauffage à tout moment via
un smartphone. Et si vous oubliez, le chauffage
s'en chargera pour vous. Un seul exemple :
Connected Home peut détecter par signal radio
lorsque vous ouvrez une fenêtre. Le système fait
immédiatement passer le chauffage de la pièce
en mode antigel. Économiser l'énergie peut être
si confortable.



Routeur :

Le routeur domestique TYDOM
est l'interface entre l'application
gratuite TYDOM et les thermostats
intégrés ainsi que -si vous le
souhaitez- d'autres appareils
domotiques compatibles.
H/L/P : 10 x 10 x 3 cm
N° Art. : 701 EU



Thermostat radio programmable :

Utilisez ce thermostat numérique
pour contrôler la température
ambiante en fonction du temps,
en sélectionnant jusqu'à 24
phases de temps. Il peut égale-
ment être utilisé sans routeur et
convient aussi bien à un montage
mural qu'à un positionnement
sur une table.
H/L/P : 13,5 x 8,1 x 2,2 cm
N° Art. : 712



Émetteur sans fil équipé d'un écran :

Qu'il s'agisse de régler la tempé-
rature de consigne ou d'afficher
la température ambiante, l'humidi-
té et la consommation d'éner-
gie, l'émetteur vous permet d'ac-
céder rapidement à toutes les
fonctions importantes. Il fonc-
tionne avec le routeur TYDOM
et peut être fixé au mur comme
être posé sur une table.
H/L/P : 8 x 8 x 2,5 cm
N° Art. : 716



Récepteur sans fil en saillie :

Le montage mural de ce récep-
teur bidirectionnel est aussi
simple que sa mise en service.
Il est compatible avec les com-
posants de chauffage, tels que
l'émetteur radio standard ou le
thermostat radio programmable.
H/L/P : 12 x 5,4 x 2,5 cm
N° Art. : 714



Récepteur à prise sans fil :

Il suffit de fixer le récepteur bi-
directionnel entre l'appareil de
chauffage et la prise. Il est par-
ticulièrement adapté aux pan-
neaux chauffants électriques
mobiles, mais aussi aux lampa-
daires ou à tout autre appareil
doté d'un raccordement au
réseau de 230 V.
H/L/P : 14 x 7,2 x 7,3 cm
N° Art. : 713

Pour un contrôle pratique via un smartphone ou une tablette :
il suffit de scanner le QR code et de contrôler votre chauffage électrique
ELKATHERM depuis le confort de votre canapé ou en déplacement.



www.appstore.com



www.play.google.com

Des thermostats innovants ...

avec le thermostat intégré d'ELKATHERM, vous pouvez régler la température ambiante en un clin d'œil. Le choix d'une solution manuelle ou numérique est laissé à votre appréciation. Dans les deux cas, le fonctionnement est aussi simple qu'intuitif.



Thermostat enfilable :

Ce thermostat est particulièrement adapté aux chauffages mobiles. Il suffit de le fixer entre l'appareil de chauffage et la prise. Comme tous les thermostats d'ELKATHERM, le thermostat enfilable dispose d'une protection antigel qui se déclenche à partir d'une température de 5 °C.
H/L/P : 7,5 x 7,5 x 4 cm
N° Art. : 501



Thermostat manuel à encastrer :

Encastré dans le côté du boîtier de l'appareil de chauffage, ce thermostat vous permet d'accéder facilement à la commande rotative pour sélectionner la température. Le capteur intégré mesure en permanence la température de la pièce et ajuste automatiquement la puissance de chauffage en fonction de votre présélection.
N° Art. : 505



Thermostat intégré « eComfort » :

de multiples possibilités de contrôle font du thermostat intégré « eComfort » un appareil polyvalent. Vous pouvez contrôler le thermostat via une application ou sur la partie latérale elle-même. Les caractéristiques d'économie d'énergie telles que la programmation hebdomadaire et la détection des fenêtres ouvertes sont bien entendu incluses.
N° Art. : 530



Thermostat numérique intégré :

Vous pouvez facilement lire tous les paramètres sur le grand écran LCD. Vous pouvez également y effectuer les réglages des programmes hebdomadaires, de vacances ou de fêtes en quelques étapes seulement. Diverses fonctions intelligentes assurent une régulation automatique de la température, par exemple lorsque la fenêtre est ouverte.
N° Art. : 520



... des accessoires attrayants

Avec les accessoires ELKATHERM, vous pouvez étendre votre système de chauffage pour répondre à vos besoins précis.



N° Art. : 410 H / 685 H



N° Art. : 410 Swing / 685 Swing



N° Art. : 410 Style / 685 Style

Porte-serviettes :

L'accessoire parfait pour la gamme SL. Les porte-serviettes d'ELKATHERM inspirent par leur forme intemporelle et leur fonction impeccable. Ils sont disponibles en largeurs de 41 et 68,5 cm et dans la couleur RAL de votre choix.



Pieds de support :

Aussi solides que flexibles : Les pieds donnent à votre radiateur électrique un support ferme et sûr - sans le clouer à un endroit spécifique.
H/L/P : 4,5 x 8,5 x 23,5 cm (sans barre)
N° Art. : 410 (Serie)



Pieds alignés intérieurement :

Ces pieds sont utilisés pour fixer l'appareil sur une cloison sèche (par ex., une plaque de plâtre). Le kit de fixation murale inclus donne à la fixation supérieure la stabilité nécessaire.
H/L/P : 4,5 x 8,5 x 14,5 cm (sans barre)
N° Art. : 410 [Series] Intérieur



Pieds à roulettes :

Rendez mobile votre système de chauffage ! Les pieds à roulettes pratiques vous permettent de déplacer votre radiateur là où vous avez besoin de chaleur.
H/L/P : 10,8 x 8,5 x 23,5 cm (sans barre)
N° Art. : 411 (Serie)

D'un design individuel ...

Un radiateur doit-il toujours être blanc ? Pas le vôtre, en tout cas. Avec ELKATHERM, vous pouvez les concevoir individuellement. Il n'y a qu'une seule limite aux possibilités de création : votre imagination.



Concevez
Pintura avec le
motif de
votre choix !

Pintura :
Qu'il s'agisse de graphiques, de peintures ou de photographies, vous avez le choix de la manière dont vous souhaitez concevoir la façade métallique lisse. Une feuille d'impression résistante à la chaleur garantit la longévité de votre motif. Vous pouvez également choisir la tôle dans la couleur RAL du système de chauffage – pour un look moderne et puriste, uni.
N° Art. : [Series] VB [number]




Verre :
Cette façade, réalisée en verre de sécurité trempé de haute qualité, vous permet également de la concevoir selon vos souhaits. Des procédés tels que la sérigraphie, le sablage ou le collage permettent d'ajouter des lettres ou des décorations. Vous pouvez également choisir un verre miroir et utiliser la surface comme un miroir.
N° Art. : GLASS [Type]



S120 en RAL 1036 avec PINTURA appliqué individuellement



S120 en RAL 6034 avec PINTURA appliqué individuellement

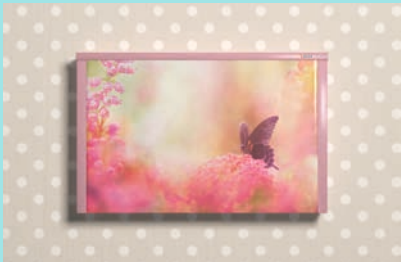

S120 en RAL 3015 avec PINTURA appliqué individuellement

... jusqu'à la couleur de votre choix

Bannissez la saison froide avec des couleurs estivales ou intégrez discrètement le chauffage dans votre maison en l'assortissant à la couleur des cadres de fenêtres. Nous fournissons le chauffage et les accessoires dans la couleur de votre choix - avec une finition par poudrage de haute qualité.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007
RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020
RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014
RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037
RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023							

Les couleurs présentées ne sont qu'un aperçu et ne sont pas contractuelles.
Pour une détermination exacte de la couleur, veuillez utiliser l'éventail de couleurs RAL CLASSIC K5.