




DELTA DORE

Tydom Home

NL Gateway

PL Sterownik inteligentnego domu



www.deltadore.com



De kwaliteit van de verbinding met uw product kan door verschillende wijzigingen van de IParchitectuur worden beïnvloed.


Deze wijzigingen zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot, een verandering in hardware, een software-update of configuratie, luidsprekers op de apparatuur of andere multimedia-apparatuur zoals tablet, smartphone, enz ... IOS is een gedeputeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en/of in andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Android™ en Google Play zijn gedeputeerde handelsmerken van Google LLC.

Wi-Fi™ is een gedeputeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Wegens de evolutie van de normen en van het materiaal verplichten de kenmerken, zoals aangegeven in de teksten en afbeeldingen van dit document, ons pas na bevestiging door onze diensten.

Voorstelling




Inhoud van de doos

- A. Tydom Home
- B. Ethernetkabel
- C. Netvoeding
- D. Installatievoorschriften / Belangrijke productinformatie

Beschrijving

- E. Statuslampje systeem
- F. Ethernetstekker
- G. Netadapter stekker
- H. Configuratie-/Informatietoets

Installatie

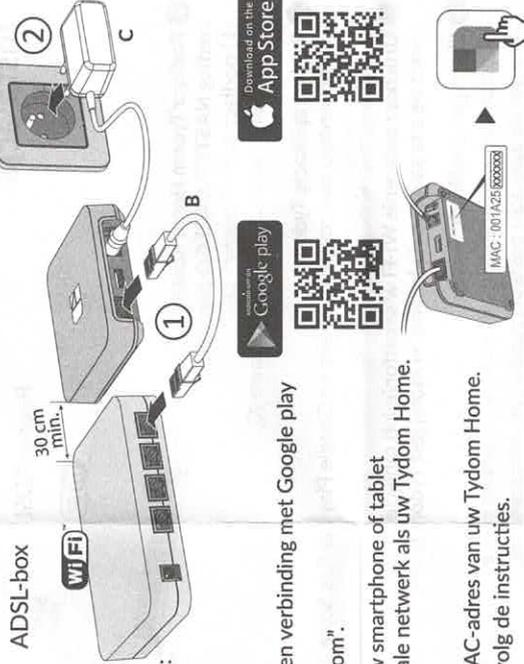

- 1 Sluit uw Tydom Home aan met een strikke naleving van deze volgorde:
 - 1 sluit de Ethernetkabel aan (B).
 - 2 sluit daarna de netvoeding aan (C).

2 Download de Tydom app.

- Naargelang van uw apparaat: Maak een verbinding met Google play of App Store.
- Zoek en download de gratis app "Tydom".

3 Schakel de WIFI-verbinding in van uw smartphone of tablet

- en maak verbinding met hetzelfde lokale netwerk als uw Tydom Home.

4 Configureer de Tydom app.


- Noteer de laatste 6 tekens van het MAC-adres van uw Tydom Home.
- Maak een verbinding met de app en volg de instructies.

Hulp

Lampje	Systeemstatus
Wit knipperend	Systeem lokaal en op afstand toegankelijk, gebruiker verbonden
Niet knipperend wit	Systeem lokaal en op afstand toegankelijk
Oranje knipperend	Systeem lokaal toegankelijk, gebruiker verbonden
Niet knipperend oranje	Systeem lokaal toegankelijk
Niet knipperend rood	Geen IP-adres toegewezen

Geavanceerde functies

Dit zijn de functies die toegankelijk zijn op basis van hoe lang de toets op de achterzijde van uw Tydom Home wordt ingedrukt.

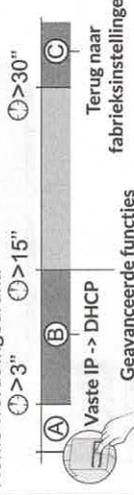

A Beveiligde verbinding en weergave van de status van de verbinding

Druk kortstondig op de toets. Het lampje knippert gedurende 10 seconden.

Geel knipperend Vaste IP-modus

Blauw knipperend DHCP-modus

Blauw knipperend (3x) DHCP wordt uitgevoerd. Controleer de activering van DHCP op de BOX.

Rood knipperend Geen netwerkverbinding. Controleer de Ethernet-verbinding.

B De vaste IP-verbinding overschakelen naar DHCP

Druk gedurende 3 seconden op de toets tot het roze lampje langzaam knippert. Laat de knop los.

C Terug naar fabrieksinstellingen (Reset)

Druk gedurende 30 seconden op de toets tot het lampje stopt met knipperen. Laat de knop los.

Systeemstatus
- DHCP-modus
- De verbindingen met de apparatuur wissen

Technische kenmerken

	Voeding via Ktec netadapter: KSAS005000100VED of SPC : ZZU1001-10050-2E Elektrische waarden AC : 100-240V ~ 50/60 Hz, 0.18A - DC : 5V ~ 1A Dit zijn de enige adapters die mogen worden gebruikt met Tydom Home.
	Zendfrequentie X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz Max. radio vermogen < 10 mW, ontvanger categorie II Zendfrequentie Zigbee : 2,400 GHz à 2,4835 GHz
	Max. verbruik (zonder USB-koppeling): 0,9 W
	-20°C / +70°C
	-10°C / +40°C
	IP 30
	100 x 100 x 26 mm